

Apollo



Adresserbar Manuell Melder

55100-908

Generelt

Adresserbar manuell melder for innendørs bruk med re-settbart glass, slik at det ikke må byttes etter aktivering. Tilbakestilles med egen nøkkel som medfølger. Leveres med bakkboks for utenpåliggende montasje, leveres uten nipler.

Tekniske spesifikasjoner

Typiske spesifikasjoner ved 24V, 25°C og 50%RH om ikke annet er nevnt

Sløyfespennning	17-28Vdc
Protokoll	5-9V topp til topp
Digital kommunikasjon	XP95, Discovery og CoreProtokoll kompatibel
Strømtrekk (aktiv)	4 mA
Strømtrekk (normal)	0,1 mA
Omgivelsestemperatur	-20 °C til +60 °C.
Luftfuktighet	0% til 95% RH (ingen kondensering eller ising)
Standarder og godkjeninger	EN54-11, EN54-17
Dimensjoner (B x H x D)	87 x 87 x 58 mm
Vekt	160gr.
Kapslingsgrad	IP24
Materiale	Kapsling: Rød flammehemmende polykarbonat
Art.nr.	100454

Mål:

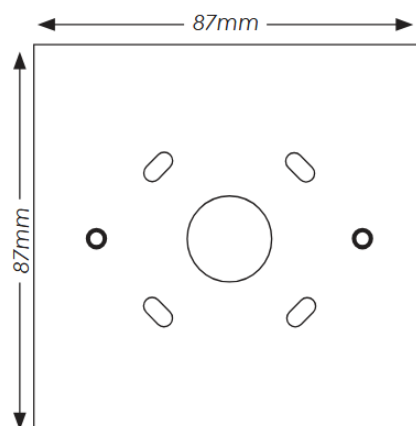


Fig 1 Bakboks

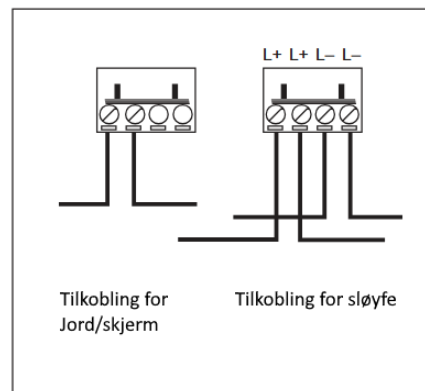


Fig 2 Koblingsklemmer

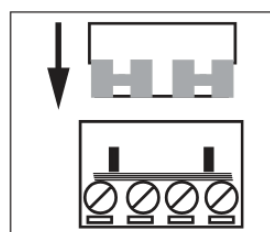


Fig 3 Kontinuitetskort

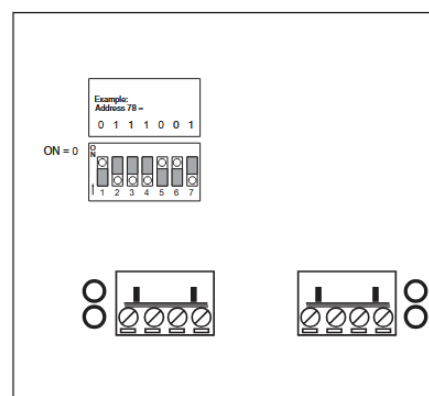


Fig 4 Koblingsklemmer og adresse satt til 78