




Adresserbar sløyfesirene med flash IP55 EN54

Generelt


Veggmontert sirene med flash for utendørs bruk. Benytter I/O-enhet EU311 som plasseres inne i sirenens sokkel og driftes av sløyfen.

DIP-innstilling

Valg av dip-innstilling for valg av Nortek standard tone og EN54 godkjent flashnivå. Det er også mulig å deaktivere flash eller benyttes som ren flash. Se bilder nedenfor.

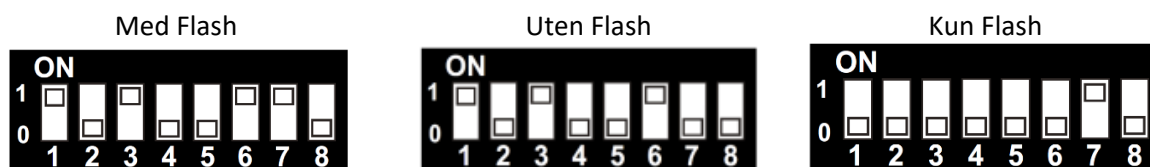

Koblingsskjema

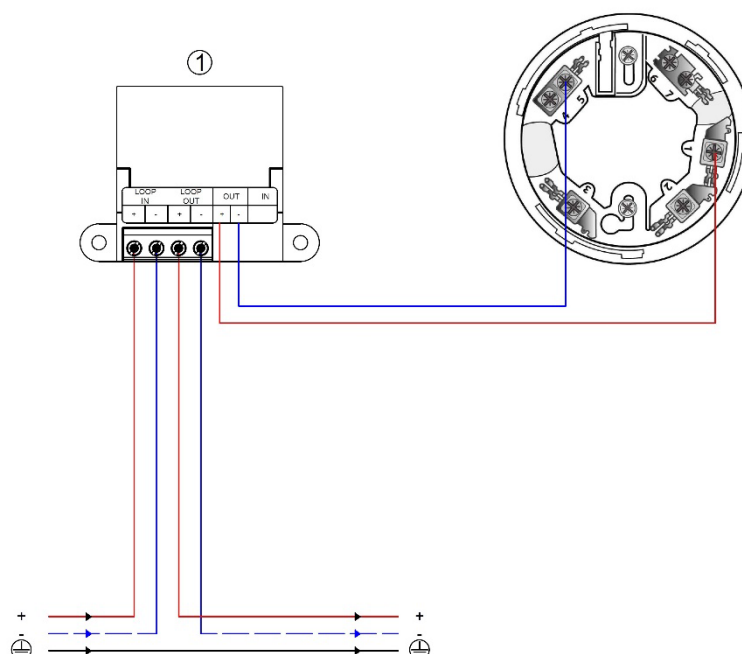

Tekniske data

Godkjenning	EN54-3 og EN54-23
Kapslingsgrad	IP55C
Omgivelsestemperatur	-10°C til +55°C
Materialet	Polykarbonat rød (RAL 3001)
Mål	Ø114 x 132mm
Driftsspenning	18 -30 VDC
Strømtrekk	18Vdc: 14,5mA / 0,5Hz - 25,0mA / 1Hz 30Vdc: 12,2mA / 0,5Hz - 19,5mA / 1Hz
Lydtrykk	100dB(A) ved 1 meter
Art.nr. Sirene	101922
Art.nr. EU311S	101172