

Høyttaler



Innfelt 6W EN54-24


SPI-C56100

Generelt


Innfellingshøytaler for 70-100V talevarslingsanlegg er godt egnet til talemeldinger og musikkavspilling. Høytaleren leveres med et metallhus beskyttet av et hvitt gitter på forsiden. For innfelling settes baksiden av høytaleren inn i utsparingshullet, og festes deretter med fjærklemmer som følger med. Modellen støtter både 70V og 100V linjer og kan justeres til å levere en effekt opptil 6W. Om ikke annet er avtalt, er normalen at alle høytalere kobles i halv effekt, 3 W for denne modellen.

Kan monteres direkte i tak ved høyder rundt 3 meter da det enkelt kan lages hull i bakkoksen og fjerne fjærene. Egner seg til rom inntil 55 m² ved takhøyder inntil 3 meter. Høyere takhøyder krever grundigere vurdering.

Dimensjoner

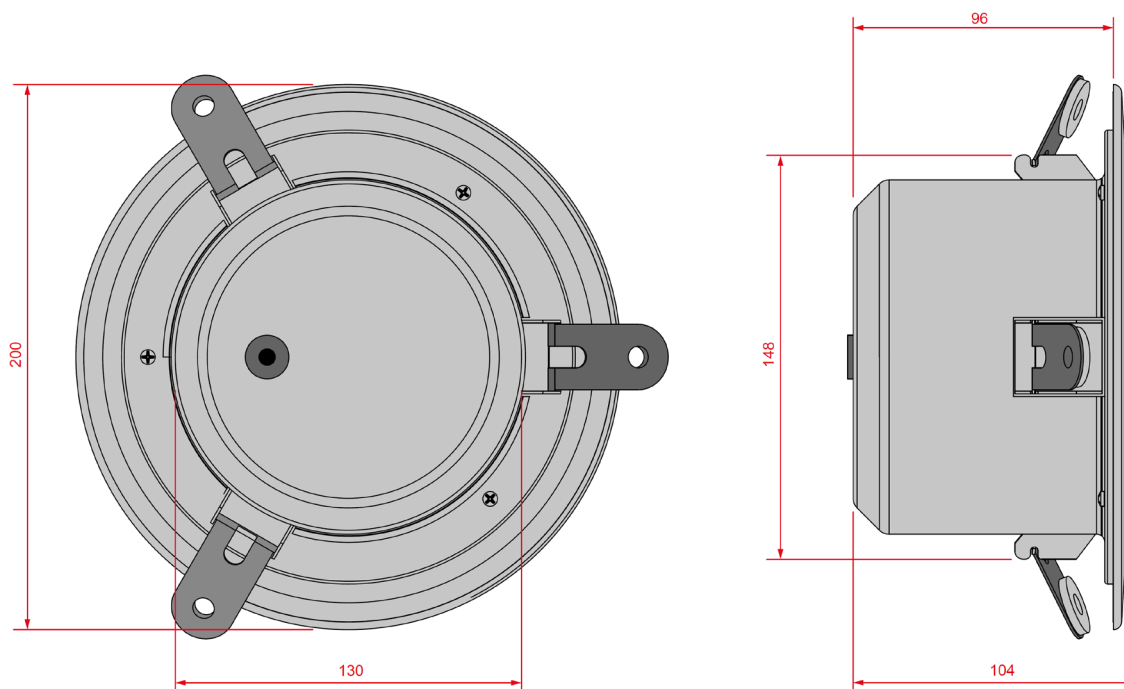


Responsdiagram

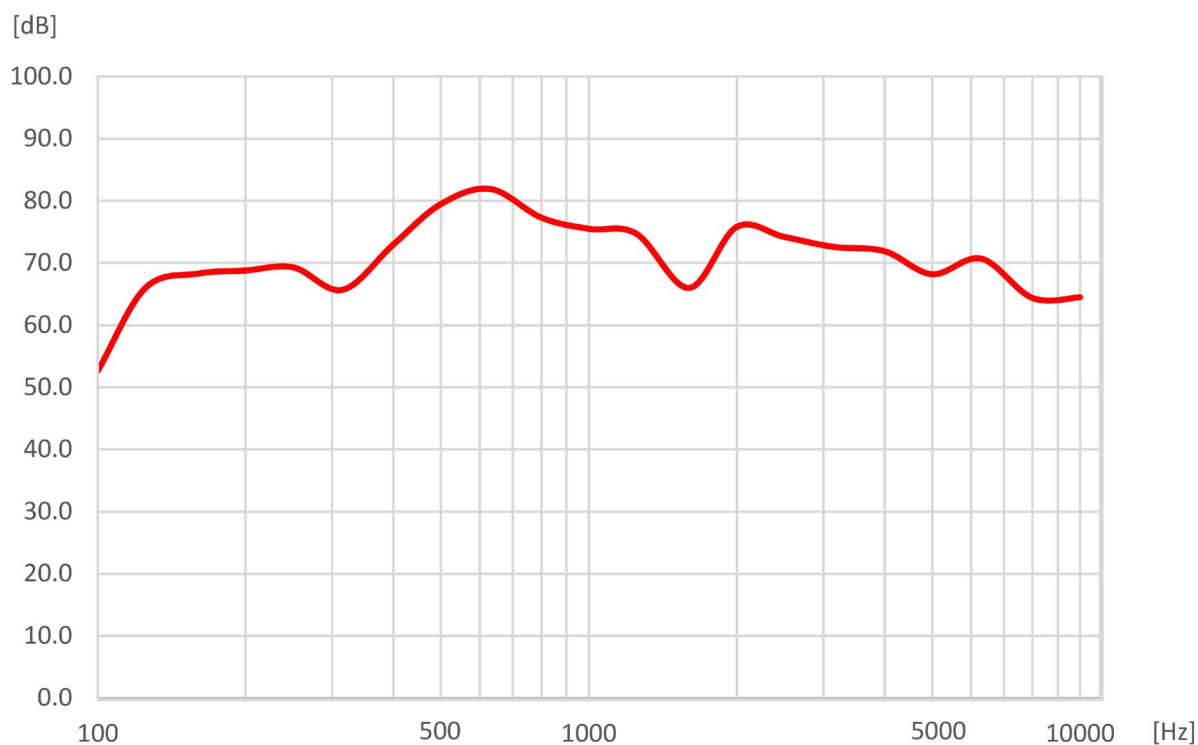

Dekningsområde

SPI-C56100

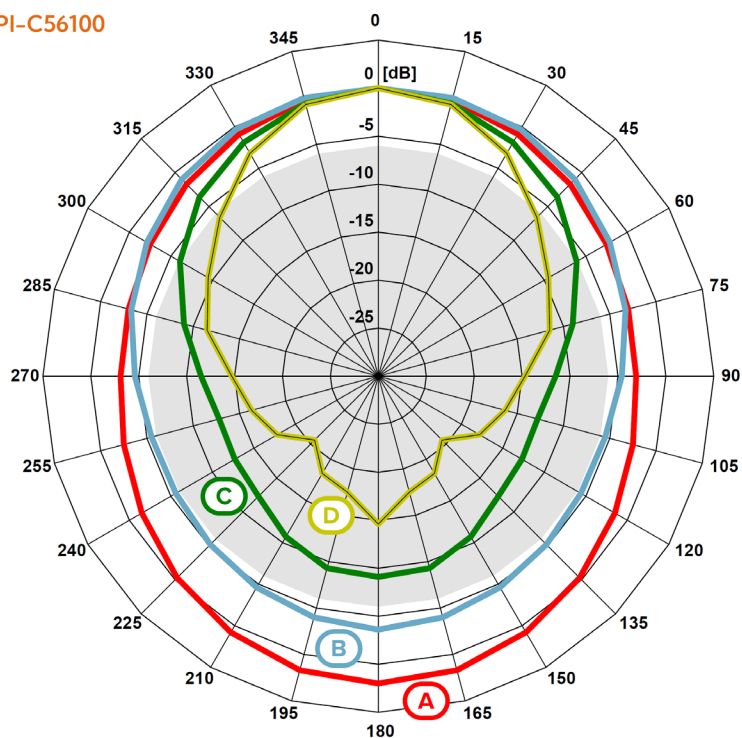

[A]	500 Hz
[B]	1000 Hz
[C]	2000 Hz
[D]	4000 Hz
GRÅ	-6 dB

Målemiljøet som ble brukt er en "semi-anekoisk akustisk kammer på standardpanel".

Tekniske spesifikasjoner

Driftsspenning	70 Vrms, 100Vrms
Effekt (PHC)	
Ved 100V	6/3/1,5/0,75 W
Ved 70V	3/1,5/0,75/0375 W
Målt impedanse	
Ved 100V	1635/3280/6625/13215 Ω
Ved 70V	1612/3252/6511/13118 Ω
Sensitivitet	87.3dB
Lydtrykk (SPL)	88dB (1W @ 1m)
Frekvensrespons	Fra 110 Hz til 14,5KHz (-10dB)
Kapslingsmaterial	Lakkert stål, farge hvit
Kapslingsgrad	IP21C
Mål	Ø200 x 104 mm 5" høyttalerelement
Vekt	0,9kg
Utsparringshull for innfelling	Ø175 mm
Omgivelsestemperatur	Fra -10°C til +40°C
Luftfuktighet	≤ 95% uten kondensering
Art.nr.	101980