

FORBINDELSE TIL NETTSPENNING


STS: 230Vac 50 Hz

FØR DU INSTALLER

Ta alltid nettspenningen før du monterer!

- Ved spenningstesting skal ikke armaturen vær tillkoblet
- Full oppladningstid av batteriet er 24 timer.
- Armaturen må ikke stå spenningsløs over lengre perioder uten at batteriet blir frakoblet
- Tidspunkt for spenningssetting avgjør tidspunkt for selvtest

LINSEMONTASJE

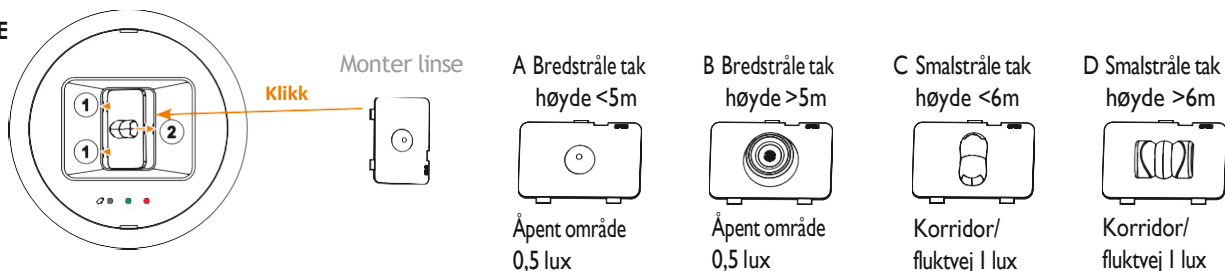


SPENNINGSTILKOBLING

STS med innebygd batteribackup

* 120lm ved nettspenning
220lm ved batteridrift

Lyser	Lyser og slukkes via bryter	Lyser kun ved spenningsbortfal
Null Fase N L2* L1	Null Fase N L2* L1	Null Fase N L2 L1
Kan benyttes som nattlys. Fast lys.	Kan benyttes som nattlys styrt via bryter.	Vanlig bruk som nødlys.

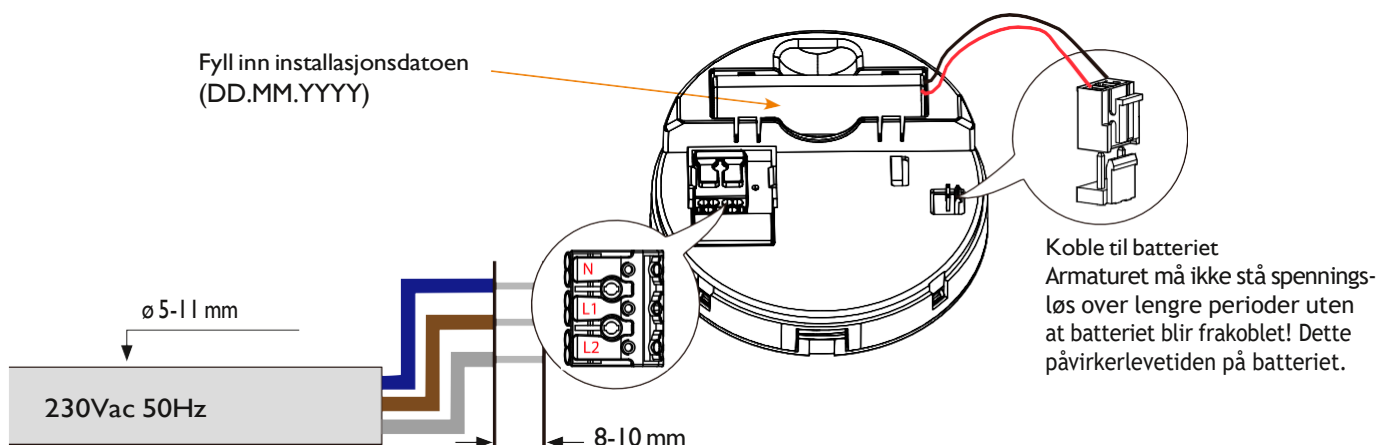

Selvtest indikasjon


Test-knapp	Grønn LED	Status
Ikke trykket	Lyser fast	I drift, ingen feil
Trykket <1sek	Av	Start kort test 5 sek
Trykket <3sek	Blinker langsomt	Begynner funksjonstest 30 sek
Trykket >5sek	Blinker raskt	Starter batteritest 1 h
Trykket igjen >5sek		Avbryt batteritest

STS selvtest system


STS selvtest systemet utfører en automatisk test i 30 sek en gang i uken og en 60 minutters test 1 gang pr år. Eventuelle feil indikeres av diode på utsiden av armaturen. 20 timer etter spenningspåsetting utføres en lyskildetest. Etter ytterligere 4 timer utføres batteritest. Deretter utføres testintervallen som beskrevet ovenfor.

MONTASJE

Utenpåliggende montasje




MERK!



Innefelt montasje



Utsparring $\varnothing$ 115 mm

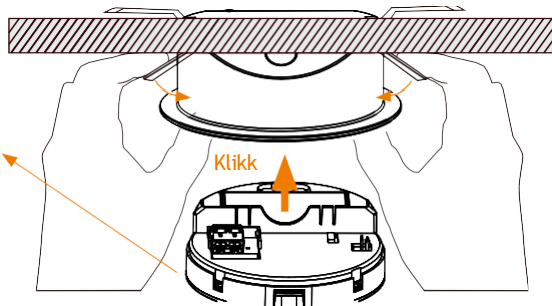

INSTRUKSJONER FOR NØDBELYSNING Testing av batterisystem

Armaturer med innebyggt batteribackup og STS selvtestsystem

Månedlig test

- Kontroller at nølyset fungerer under normaldrift
- Kontroller at ladeindikasjonen er slått på, og at ingen feilindikasjoner er aktivert.

Dersom selvtest er til sjenanse for kunde, kan dette justeres ved å ta ut batteri og la armatur være spenningsløst i 20 sekunder. Når batteri settes inn igjen og armatur spenningsettes vil tidspunktet for spenningssetting være det nye klokkeslettet for selvtest.



Kassert produkt

Kasserte produkter må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til en miljøstasjon for resirkulering av elektriske produkter.