

MYNTA Termo

LED



Kombiarmatur IP65

Mynta termo med varmeelement kan brukes som både ledelys eller markeringslys med medfølgende piktogram. Lyssterk kombiarmatur for fuktig og støvete miljø

Data

Spennning	230 VAC
Frekvens	50 HZ
Kapslingsgrad	IP 65
Omgivelsestemperatur	-20°C til +25°C
Beskyttelse	Klasse 1
Godkjenning	CE
Leseavstand	25 meter
Art.nr armatur	101118
Art.nr nedhengt piktoqram inkludert pil H/V/N/N	101953

Utførsel

STS Selvtest
Leveres med piktoqram

Montasje

Direkte i tak, på vegg eller med flagg konsoll

Kabelinnføring 6 stk 20 mm

Tilkobling MYN1-ST5: 4x2,5 mm² koblingsklemmer

Lyskilde MYN1-ST5: 4W LED 10W/15VA

Batteritype MYN1-ST5: NiMH 4,8V, 2,1Ah

Vekt 1,2kg

MEDFØLGER

1x Piktoqram PN



1x Piktoqram PH



1x Piktoqram PV




Tilbehør

Nedhengt piktoqram,


Alle piktoqram samt takfester, veggfester og flagg konsoll medfølger

Mål (mm)

Enkelsidig

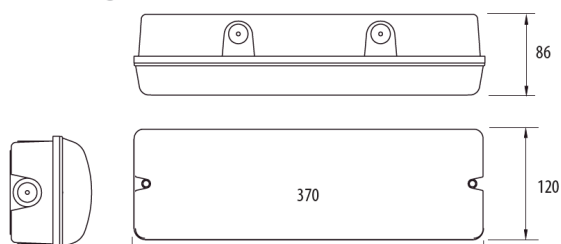

2-sidig med nedhengt piktoqram

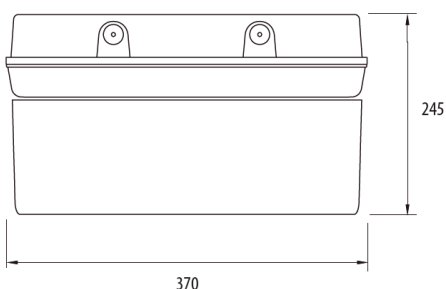

STS SELVTESTSYSTEM

*STS selvtestsystem utfører automatisk lyskildetest på under et halvt minutt en gang i uken og en årlig 60 minutters batteritest.
Eventuelle feil indikeres via LED på armaturens utside. LED fremviser også om hvilke feilverdier.

● Driftsspenning OK (Fast grønt lys)	● Utfører utladningstest (Fast rødt lys)
● Funksjonstest (Blinker grønt langsomt)	● Feil på lyskilde (Blinker rødt langsomt)
● Utladningstest (Blinker grønt raskt)	● Feil på batteri (Blinker rødt raskt)
○ Spenningsbortfall (Slukket)	



Mynta med piktoqram



AVSTANDSTABELL

(For å holde minimum 1 lux)

Høyde(m)	↔	↔	↔	↔
2,5 m	4,8	11,9	3,6	9,2
3,0 m	5	12,5	3,8	9,7
3,5 m	5,3	13	4	10
4	5,4	13,8	4,1	10,3
4,5	5,2	14,3	4	10,5
5	5	14,5	4	10,5
5,5	4,8	14,6	4	10,3
6	4,2	14,5	4	10,3

AVSTANDSTABELL

(For å holde minimum 0,5 lux)

Høyde	↔	↔	↔	↔
2,5 m	6 m	14 m	5 m	11 m
3 m	6,5 m	15,5 m	5 m	12 m
3,5 m	7 m	16,5 m	5 m	12,5 m
4 m	7 m	17,5 m	5 m	13 m
4,5 m	7 m	18 m	5,5 m	13,5 m
5 m	7,5 m	19 m	5,5 m	13,5 m
5,5 m	7,5 m	19 m	5,5 m	14 m
6 m	7,5 m	19 m	5,5 m	14,5 m
8 m	7,5 m	22 m	6,5 m	16,5 m