

Solid Exit 2 DUO kombinationsarmatur

TWT3151WKE

Alltid tänd kombinationsarmatur för 230 V adresserbara centrala batterisystem



220-240V 50/60 Hz AC, DC	IP 65	30 m	RAL 9003	650 °C	-O-
TapsaCtrl	IC	CE	EN 1838	EN 60598-2-22	
230V					


Solid Exit 2 DUO är IP65-klassade, dubbelsidiga kombinationsarmaturer med ljusskylt som är utformade för att klara krävande förhållanden. Armaturerna är helt damm- och vattentäta, vilket gör dem till en utmärkt lösning för industrilokaler och parkeringshus. Armaturen är en ständigt lysande kombinationsarmatur, vilket innebär att den fungerar som både hänvisnings- och nödljusarmatur samtidigt: nödljusarmaturen lyser kontinuerligt och hänvisningsarmaturen är tänd under alla förhållanden. Solid Exit 2 DUO uppfyller kraven i EN1838-standard. Solid Exit 2 DUO är lämplig för 230 V adresserbara centrala batterisystem, och installationen har utformats så enkel som möjligt. Armaturen är idealisk för att ersätta robusta men oestetiska nödljusarmaturer med hänvisningsfunktion, samt i situationer där samma armatur på grund av utrymmesskal behöver fungera som både nödljus- och hänvisningsarmatur, till exempel i teknikrum och andra trånga utrymmen.

Piktogram köps separat.


Produktinformation	
ID (Product code) (SE)	TWT3151WKE
System (SE)	Adresserbara 230 V armaturer med central strömförsörjning
Montage	Tak, Yt
Montage (med tillbehör)	Vägg
Tullkod	94056180
GTIN-kod	6438045030463
ETIM class	[EC001957]
Längd	371 mm
Bredd	181 mm
Höjd	232 mm
Vikt	1.8 kg
Färg	RAL9003 (Signal white)
Skyddsklass	II
IP-klass	IP65
Drifttemperatur Min - Max (°C) (SE)	-30...+50
Läsavstånd	30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Glödtrådtest för plastikkomponent (°C)	650 °C
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max inmatningseffekt W	9,5 W
Max inmatningseffekt VA	14,5 VA
Ljusflöde (lm)	345 lm

Solid Exit 2 DUO kombinationsarmatur TWT3151WKE

Dimensioner [mm]

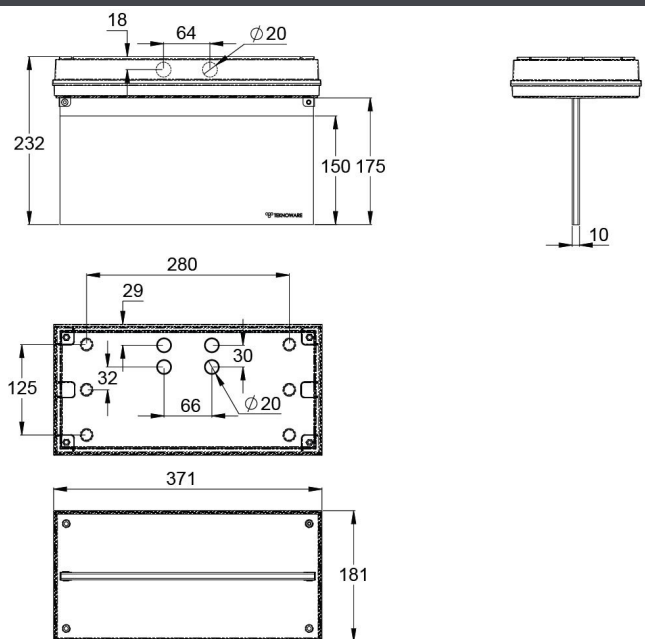

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

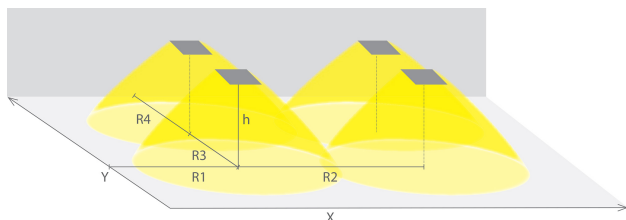


- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	87	3.4	6.8	6.8	3.4
3	60	3.6	7.3	7.3	3.6
4	33	3.9	7.8	7.8	3.9
6	15	4.3	8.5	8.5	4.3

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

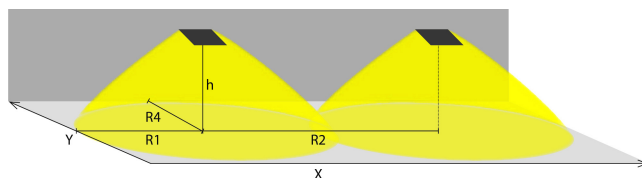

- 1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	87	3	7.7	1
3	59	3	8	1
4	33	3	8.5	1