

IC0012E




Konvensjonell manuell melder IP67

Generelt

IC0012E er en IP67 konvensjonell manuell melder som følger EN54-11 Standarden. For å tilbakestille den manuelle melderer benyttes ikke reserveglass, men en enkel operasjon via den medfølgende nøkkelen. Ved tilbakestilling settes det fjærbelastede plexiglasset tilbake i opprinnelig posisjon.

Den manuelle melderer leveres med innbygget alarmmotstand på 470Ω og 680Ω. Det er også mulig å bruk bryterkontakt uten alarmmotstand.

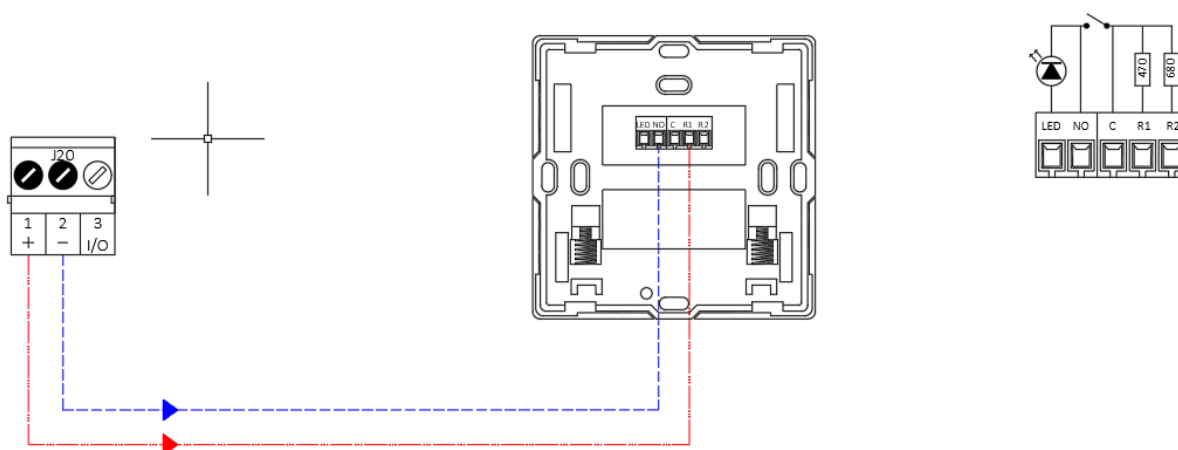

Tekniske spesifikasjoner

- Spenningsområdet: 10-30VDC
- Strømtrekk i normaldrift: 80μA
- MAX Strømtrekk i alarm: 20mA
- Alarmmotstand: 470 eller 680
- Omgivelsestemperatur: fra -10°C til +55°C
- Kapslingsgrad: IP67
- Dimensjoner H x B x D): 87 x 88 x 73 mm
- Art.nr. 100045

Mål:

